

Techniniai duomenys

MODELIAI	GS™-1532		GS™-1932	
IŠMATAVIMAI	Metriniai	JAV	Metriniai	JAV
Maksimalus darbinis aukštis*	6.6 m	21 ft	7.8 m	25 ft
A Maksimalus platformos aukštis	4.6 m	15 ft	5.8 m	19 ft
B Platformos ilgis - sustūmus ištraukus	1.63 m	5 ft 4 in	1.63 m	5 ft 4 in
	2.54 m	8 ft 4 in	2.54 m	8 ft 4 in
Ištraukiamas platformos pailginimas	91 cm	3 ft	91 cm	3 ft
C Platformos plotis - sustūmus	74 cm	2 ft 5 in	74 cm	2 ft 5 in
Turėklo aukštis:	1.10 m	3 ft 7 in	1.10 m	3 ft 7 in
Bortinės lentos aukštis	15 cm	6 in	15 cm	6 in
D Aukštis - nuleidus: lenkiant turėklus Sulenkti turėklai	2.06 m	6 ft 9 in	2.10 m	6 ft 11 in
	1.72 m	5 ft 8 in	1.75 m	5 ft 9 in
E Ilgis - nuleidus Ilgis – nuleidus ir ištraukus	1.83 m	6 ft	1.83 m	6 ft
F Plotis	2.72 m	8 ft 11 in	2.72 m	8 ft 11 in
G Važiuklės bazė	81.3 cm	2 ft 8 in	81.3 cm	2 ft 8 in
H Atstumas nuo žemės - centre	1.32 m	4 ft 4 in	1.32 m	4 ft 4 in
I - išskleidus apsaugas nuo duobių	6 cm	2.4 in	6 cm	2.4 in
	2 cm	0.75 in	2 cm	0.75 in

NAŠUMAS

Maks. platformos apkrova (viduje/lauke)	2/1	2/1	2/1	2/1
Keliamoji galia	272 kg	600 lbs	227 kg	500 lbs
Važiavimo greitis - nuleidus	4.0 km/h	2.5 mph	4.0 km/h	2.5 mph
Važiavimo greitis - pakėlus	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph
Iveikiama įkalnė**	30%	30%	25%	25%
Sukimo spindulys - vidinis	nulinis	nulinis	nulinis	nulinis
Sukimo spindulys - išorinis	1.55 m	5 ft 1 in	1.55 m	5 ft 1 in
Kėlimo / leidimo greitis 16 / 29 sek	16 / 29 sec	16 / 29 sec	16 / 29 sec	16 / 29 sec
Valdymo svirtys	proporcingos		proporcingos	
Važiavimas	du priekiniai ratai		du priekiniai ratai	
Diskiniai stabdžiai	du galiniai ratai		du galiniai ratai	
Padangos - kietos, nepalieka žymių	30 x 11 x 20 cm	12 x 4.5 x 8 in	30 x 11 x 20 cm	12 x 4.5 x 8 in

MAITINIMAS

Maitinimo šaltinis	24 V (keturios 6 V 225 Ah baterijos)	24 V (keturios 6 V 225 Ah baterijos)
Hidraulinio skysčio bako talpa	14.2 L	3.75 gal

GARSO IR VIBRACIJOS LYGIAI


Garso slėgio lygis (dirbant ant žemės)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Garso slėgio lygis (dirbant ant platformos)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibracija	<2.5 m/s ²	<8 ft 2 in/s ²	<2.5 m/s ²	<8 ft 2 in/s ²

SVORIS***

	1,269 kg	2,797 lbs	1,503 kg	3,313 lbs
--	----------	-----------	----------	-----------

ATITIKTIS STANDARTAMS

CE EN280, PB-10-611-03

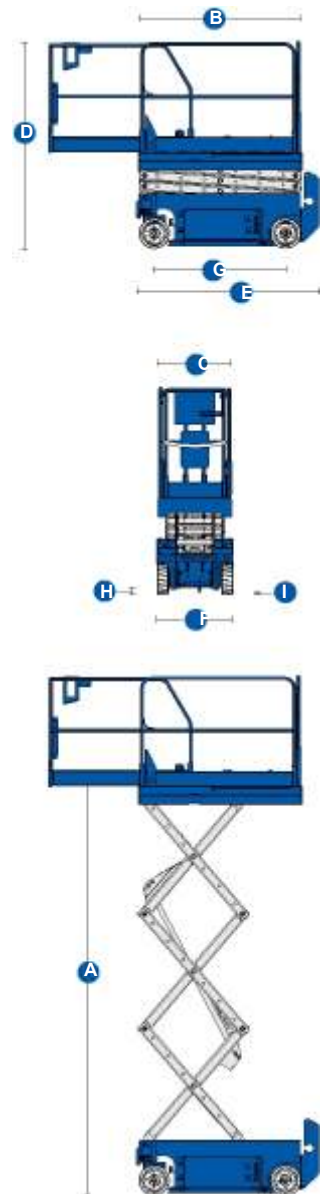

* Darbinio aukščio atitikmuo metrinėje sistemoje platformos aukštį padidina 2m.

** Iveikiama įkalnė aktuali tik važiuojant nelygiose vietovėse. Instrukcijoje pateikiama smulkesnė informacija.

*** Svoris priklauso nuo parinkčių ir/arba šalyje galiojančių standartų.

Savybės

STANDARTINĖS SAVYBĖS

IŠMATAVIMAI

GS™-1932

- 7.8 m (25 ft) darbinis aukštis
- Iki 227 kg (500 lb) keliamoji galia

NAŠUMAS

- 1.63 m x 74 cm (64 in x 29 in) plieninė platforma
- Sulankstomi turėklai, ties viduriu – varstomi varteliai
- 91 cm (3 ft) pailginimas
- Važiavimas dviem priekiniais ratais
- Proporcingas kėlimas ir važiavimas
- Universalus 20 amp išmanusis įkroviklis
- Gale esantis įkroviklio dėklas
- Įveikiama įkalnė nuo 25% iki 30%
- Platformoje yra baterijos įkroviklio indikatorius ir diagnostinis ekranas
- Į platformą tiekiami kint. srovė
- Diržo tvirtinimo vietos
- Rankinio platformos nuleidimo sklendė
- Avarinio sustojimo mygtukas platformos ir antžeminio valdymo skyduose
- Diskiniai stabdžiai galiniuose ratuose
- Hidrauliniai dinaminiai stabdžiai priekiniuose ratuose
- Rankinis stabdžių atleidimas
- Atlenkiami dėklai
- Kietos, nepaliekančios žymių, padangos
- Apsaugos nuo duobių
- Pasvirimo lygio daviklis ir garso signalas
- Įspėjimo apie nuleidimą signalas
- Elektroninis garso signalas
- Valandų skaitiklis
- Patvirtintas apkrovos daviklis

MAITINIMAS

- 24 V nuolat. srovė (keturios 6 V 225 Ah baterijos)



PARINKTYS IR PRIEDAI NAŠUMAS

- Į platformą tiekiamas oras
- Į platformą tiekiamas maitinimas (jeina kištukas, lizdas, ir, jei pageidaujama, įžeminimas)
- Du mirksintys švyturėliai
- Judesio signalizacija
- Darbinės šviesos ant platformos*
- Automobilinė signalizacija
- Biologiškai suyranti hidraulinė alyva

*Tik atsarginių dalių rinkoje

Kontaktai Europoje:

Tel: +31 165 519 361
Fax: +31 165 511 148
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Biurai:

Prancūzija

Tel: +33 (0)2 37 26 09 99
Fax: +33 (0)2 37 26 09 98

Vokietija

Tel: +49 (0)4221 491 810
Fax: +49 (0)4221 491 820

Ispanija

Tel: +34 93 572 50 90
Fax: +34 93 572 50 91

Skandinavija

Tel: +46 31 57 51 00
Fax: +46 31 57 51 04

Nyderlandai

Tel: +31 165 519 361
Fax: +31 165 511 148

JK

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
UK
Tel: +44 (0)1476 584333
Fax: +44 (0)1476 584334

Vidurio Rytai

Tel: +971 4 399 0381
Fax: +971 4 399 0382
Email: AWP-Infome@terex.com

Rusija ir NVS šalys

Tel: +7 495 660 32 30
Fax: +7 495 660 32 29
Email: info@terexrus.ru

Bendrovės būstinė: Jungtinės Valstijos

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

Platintojas: