

Techniniai duomenys

MODELIAI		GS™-4047	
ISMATAVIMAI	Metriniai	JAV	
Maksimalus darbinis aukštis *	13.93 m	45 ft 1.5 in	
A Maksimalus platformos aukštis	11.93 m	39 ft 1.5 in	
B Platformos aukštis nuleidus	1.34 m	4 ft 5 in	
C Platformos ilgis – sustūmus ištraukus	2.26 m	7 ft 5 in	
ištraukiamas platformos pailginimas	3.18 m	10 ft 5 in	
D Platformos plotis - sustūmus	91 cm	3 ft	
Turėklo aukštis	1.15 m	3 ft 9.3 in	
Bortinės lentos aukštis	1.10 m	3 ft 7 in	
E Aukštis-nuleidus: lenkiant turėklą: Sulenkti turėklai	15 cm	6 i	
F Ilgis - nuleidus - ištraukus	2.54 m	8 ft in	
G Plotis	1.88 m	6 ft 2 in	
H Važiuklės bazė	2.44 m	8 ft	
I Atstumas nuo žemės - centre	3.36 m	11 ft	
J išskleidus apsaugas nuo duobių	1.19 m	3 ft 11 in	
	1.85 m	6 ft 1 in	
	10 cm	4 in	
	1.9 cm	0.75 in	

NAŠUMAS

Maks. platformos apkrova (viduje/lauke)	TBC/-	TBC/-
Keliamoji galia	350 kg	770 lbs
Važiavimo aukštis	Pilnas aukštis	
Važiavimo greitis - nuleidus	3.1 km/h	1.9 mph
Važiavimo greitis - pakėlus	0.8 km/h	0.5 mph
Iveikiama įkalnė - nuleidus **	25%	25%
Sukimo spindulys - vidinis	zero	zero
Sukimo spindulys - išorinis	2.3 m	91 in
Kėlimo / leidimo greitis	70/40 sek	70/40 sek
Valdymo svirtys	proporcingos	proporcingos
Važiavimas	du priekiniai ratai	du priekiniai ratai
Diskiniai stabdžiai	du galiniai ratai	du galiniai ratai
Padangos - kietos, nepalieka žymių	38 x 13 x 28 cm	15 x 5 x 11 in

MAITINIMAS

Maitinimo šaltinis	24 V nuol. srovė 300 Ah (4 12 V, 150 Ah lygiagr. jung. baterijos)	
Hidraulinio skysčio bako talpa	36 L	7.91 gal

GARSO IR VIBRACIJOS LYGIAI




Garso slėgio lygis (dirbant ant žemės)	< 70 dBA	< 70 dBA
Garso slėgio lygis (dirbant ant platformos)	< 70 dBA	< 70 dBA
Vibracija	<2.5 m/s²	<8 ft 2 in/s²

SVORIS***

CE bazinis aparatas	3,221 kg	7,100 lbs
---------------------	----------	-----------

ATITIKTIS STANDARTAMS

CE EN280, PB-10-611-03

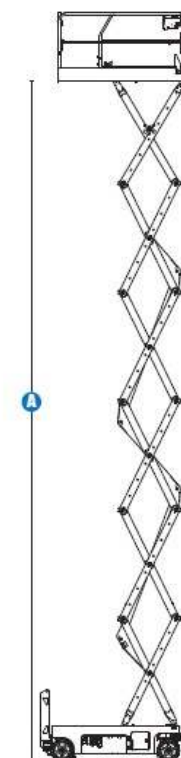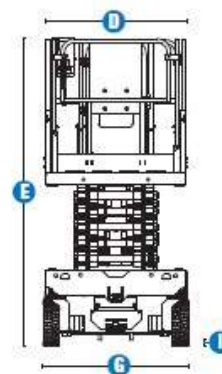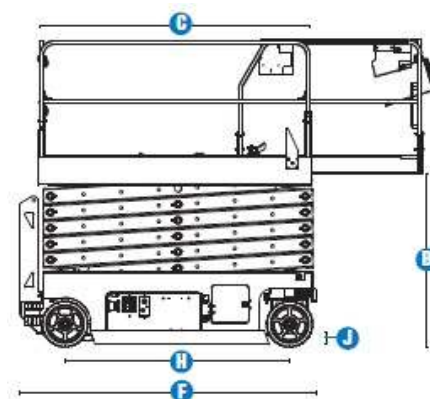

* Darbinio aukščio atitikmuo metrinėje sistemoje platformos aukštį padidina 2m.

** Iveikiama įkalnė aktuali tik važiuojant nelygiose vietovėse, Instrukcijoje pateikiama smulkesnė informacija.

*** Svoris priklauso nuo parinkčių ir/arba šalyje galiojančių standartų.

Savybės

STANDARTINĖS SAVYBĖS

IŠMATAVIMAI

GS™-4047

- 13.93 m (45 ft 1.5 in) darbinis aukštis
- Up to 350 kg (770 lb) keliamoji galia

NAŠUMAS

- 2.26 x 1.15 m (7 ft 5 in x 3 ft 9.3 in) plieninė platforma
- 91 cm (3 ft 9.3 in) pailginimas
- Sulankstomi turėklai
- Važiavimas dviem priekiniais ratais
- Universalus 20 amp išmanusis įkroviklis
- Gale esantis įkroviklio dėklas
- Proporcingas kėlimas ir važiavimas
- Platformoje yra baterijos įkroviklio indikatorius ir diagnostinis ekranas
- Borto diagnostinė sistema
- Į platformą tiekiami kint. srovė
- Varstomi varteliai per visą aukštį
- Diržo tvirtinimo vietos
- Rankinio platformos nuleidimo sklendė
- Avarinio sustojimo mygtukas platformos ir antžeminio valdymo skyduose
- Diskiniai stabdžiai galiniuose ratuose
- Hidrauliniai dinaminiai stabdžiai priekiniuose ratuose
- Rankinis stabdžių atleidimas
- Važiavimo greičio blokavimas
- Atlenkiamas dėklas
- Kietos, nepaliekančios žymių, padangos
- Apsaugos nuo duobių
- Pasvirimo lygio daviklis ir garso signalas
- Įspėjimo apie nuleidimą signalas
- Elektroninis garso signalas
- Valandų skaitiklis
- Patvirtintas apkrovos daviklis

MAITINIMAS

- 24 V nuolat.srovė 300 Ah (keturios 12 V 150 Ah lygiagretaus jungimo baterijos)



PARINKTYS IR PRIEDAI

NAŠUMAS

- Į platformą tiekiamas oras
- Į platformą tiekiamas maitinimas (jeina kištukas, lizdas, ir, jei pageidaujama įžeminimas)
- Du mirksintys švyturėliai
- Judesio signalizacija
- Automobilinė signalizacija

Kontaktai Europoje:

Tel: +31 165 519 361
Fax: +31 165 511 148
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Biurai:

Prancūzija

Tel: +33 (0)2 37 26 09 99
Fax: +33 (0)2 37 26 09 98

Vokietija

Tel: +49 (0)4221 491 810
Fax: +49 (0)4221 491 820

Ispanija

Tel: +34 93 572 50 90
Fax: +34 93 572 50 91

Skandinavija

Tel: +46 31 57 51 00
Fax: +46 31 57 51 04

Nyderlandai

Tel: +31 165 519 361
Fax: +31 165 511 148

JK

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
UK
Tel: +44 (0)1476 584333
Fax: +44 (0)1476 584334

Vidurio Rytai

Tel: +971 4 399 0381
Fax: +971 4 399 0382
Email: AWP.Infome@terex.com

Rusija ir NVS šalys

Tel: +7 495 660 32 30
Fax: +7 495 660 32 29
Email: info@terexrus.ru

Bendrovės būstinė:

Jungtinės Valstijos

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

Platintojas: